

# Glassprossen

## 1.5 Glassprossen

Seite 45 Glassprossen selbstklebend


Seite 46 Glassprossen selbstklebend mit schwarzen Dichtlippen




 Empfohlenes Zubehör (Seite 98):

- PVC-Reiniger
- Schaumklebeband


## Glassprossen selbstklebend




GL 2510-S  
Schaumklebeband 19 mm weiß




GL 2515-S  
Schaumklebeband 19 mm weiß




GL 2713-S  
Schaumklebeband 25 mm weiß



GL 2811-S  
Schaumklebeband 25 mm weiß



GL 4011-S  
Schaumklebeband 2 x 12 mm weiß



TRSK 600  
Schaumklebeband 24 mm weiß

### EINSATZZWECK


Für die optische Verbesserung der Fenster im Alt- und Neubau. Sprossenprofile in verschiedenen Varianten ohne Weichlippe in verschiedenen Farben erhältlich.

Geeignet für den Innen- und Außeneinsatz.


Artikelnummer	Artikelbezeichnung	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Länge [m]	Farbe	VE	ME
GL 2510-S	Glassprosse selbstklebend 25 x 10 mm					6	weiß	a.A.	m
GL 2515-S	Glassprosse selbstklebend 25 x 15 mm					6	weiß	a.A.	m
GL 2713-S	Glassprosse selbstklebend 27 x 13 mm					6	weiß	a.A.	m
GL 2811-S	Glassprosse selbstklebend 28 x 11 mm					6	weiß	a.A.	m
GL 4011-S	Glassprosse selbstklebend 40 x 11 mm					6	weiß	a.A.	m
TRSK 600	Universalsprosse selbstklebend 25 x 5 mm					6	weiß	a.A.	m

a.A. = auf Anfrage


## Glassprossen selbstklebend mit schwarzen Dichtlippen




GL 2608-S-L  
Schaumklebeband schwarz




GL 4608-S-L  
Schaumklebeband schwarz

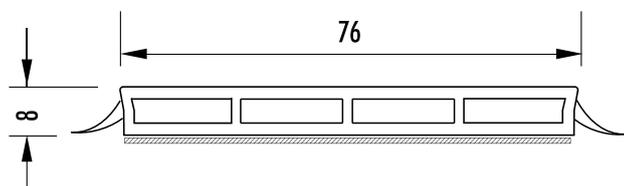


GL 7608-S-L  
Schaumklebeband schwarz




GL 2013-S-L  
Schaumklebeband schwarz




GL 25125-S-L  
Schaumklebeband schwarz



GL 3513-S-L  
Schaumklebeband schwarz

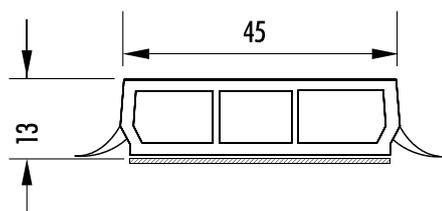

GL 4513-S-L  
Schaumklebeband schwarz

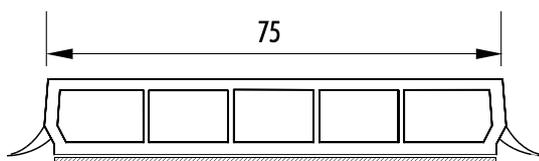

GL 7513-S-L  
Schaumklebeband schwarz

### EINSATZZWECK

Für die optische Verbesserung der Fenster im Alt- und Neubau. Sprossenprofile in verschiedenen Varianten mit Weichlippe in verschiedenen Farben erhältlich.

Geeignet für den Innen- und Außeneinsatz.

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Länge [m]	Farbe	VE	ME
GL 2608-S-L	Glassprossen mit Dichtlippen 26 x 8 mm Schaum sk				8	5	weiß	a.A.	m
GL 4608-S-L	Glassprossen mit Dichtlippen 46 x 8 mm Schaum sk				8	5	weiß	a.A.	m
GL 7608-S-L	Glassprossen mit Dichtlippen 76 x 8 mm Schaum sk				8	5	weiß	a.A.	m
GL 2013-S-L	Glassprossen mit Dichtlippen 20 x 13 mm Schaum sk				13	5	weiß	a.A.	m
GL 25125-S-L	Glassprossen mit Dichtlippen 25 x 13 mm Schaum sk				12,5	5	weiß	a.A.	m
GL 3513-S-L	Glassprossen mit Dichtlippen 35 x 13 mm Schaum sk				13	5	weiß	a.A.	m
GL 4513-S-L	Glassprossen mit Dichtlippen 45 x 13 mm Schaum sk				13	5	weiß	a.A.	m
GL 7513-S-L	Glassprossen mit Dichtlippen 75 x 13 mm Schaum sk				13	5	weiß	a.A.	m

a.A. = auf Anfrage



Weitere Farben für Weichlippen und Schaumklebebänder auf Anfrage.



**NEU**


# Sohlbankanschlüsse

Für fachgerechte Fensterbankanschlüsse sowie den perfekten Transportschutz für viele verschiedene Systeme. Durch zusätzliche Komponenten (wie z.B. Dämmkern, Weichlippen oder neu konstruierte Kammern im Profil) erzielen wir einen erhöhten Dämmwert sowie Druckwiderstand. Beide Werte werden durch das ift Rosenheim geprüft (siehe Vermerk: \*). Geeignet für verschiedene Fenstersysteme.


1.6	Sohlbankanschlüsse
Seite 49	VEKA
Seite 50	REHAU
Seite 51	PROFINE
Seite 52	Deceuninck (Inoutic, Thyssen)
Seite 54	Schüco
Seite 55	Aluplast
Seite 56	Salamander
Seite 57	GEALAN
Seite 58	WERU




# VEKA




SB 4030 V 82




SB 4830V




SB 3530V-L




SB 3530V




SB 2530VT-2




SB 2730VT-2



SB 3835V



SB 2530T-2




VB 5830

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Länge [m]	Farbe	VE	ME
SB 4030 V 82	Sohlbankprofil 40 x 30 mm mit Dämmkern	6	grau	60	m
SB 4830V	Sohlbankprofil 40 x 30 mm ohne Dämmkern	6	grau	60	m
SB 3530V-L	Sohlbankprofil 35 x 30 mm mit Lippe	6	grau	60	m
SB 3530V	Sohlbankprofil 35 x 30 mm	6	grau	60	m
SB 2530VT-2	Sohlbankprofil 25 x 30 mm	6	grau	60	m
SB 2530VS-2	Sohlbankprofil 25 x 30 mm	6	grau	60	m
SB 2730VT-2	Sohlbankprofil 27 x 30 mm	6	grau	60	m
SB 3835V	Sohlbankprofil 38 x 35 mm	6	grau	60	m
VB 5830	Verbreiterung 58 x 30 mm	6	grau	60	m
SB 2530T-2	Sohlbankprofil 25 x 30 mm	6	grau	60	m


	70 mm Softline	70 mm Swingline	76 mm Softline	82 mm Softline	82 mm Artline
Die Profile passen bei diesen Systemen von Veka.	<input type="radio"/>				
	<input type="radio"/>				
	<input type="radio"/>				
	<input type="radio"/>				
	<input type="radio"/>				
	<input type="radio"/>				
	<input type="radio"/>				
	<input type="radio"/>				
	<input type="radio"/>				

NEU


## REHAU




SB 3830 R 80




SB 3530R-L




SB 2030R




SB 2530R-2



SB 2730VT-2



SB 3530T-L




SP 3840

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Länge [m]	Farbe	VE	ME
SB 3830 R 80	Sohlbankprofil 38 x 30 mm mit Dämmkern	6	grau	60	m
SB 3530R-L	Sohlbankprofil 35 x 30 mm mit Lippe	6	grau	60	m
SB 2030R	Sohlbankprofil 20 x 30 mm	6	grau	60	m
SB 2530R-2	Sohlbankprofil 25 x 30 mm	6	grau	60	m
SB 2730VT-2	Sohlbankprofil 27 x 30 mm	6	grau	60	m
SB 3530T-L	Sohlbankprofil 35 x 30 mm mit Lippe	6	grau	60	m
SP 3840	Sohlbankprofil 38 x 40 mm	6	grau	60	m


	70 mm Brilliant Design	70 mm Euro Design	80 mm Synego	86 mm Geneco
Die Profile passen bei diesen Systemen von REHAU.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

● zusätzliche Verschraubung empfehlenswert


## PROFINE




SB 4130 PF 76




SB 3017 I-L/76




SB 1730-TE




SB 4830KÖ




SB 3835K




SB 2530VT-2




SB 2730VT-2



SB 3530V



SB 3530V-L



SB 4030 V 82




Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Länge [m]	Farbe	VE	ME
SB 4130 PF 76	Sohlbankprofil 41 x 30 mm mit Lippe und Dämmkern	6	grau	60	m
SB 3017 I-L/76	Sohlbankprofil 30 x 17 mm mit Lippe	6	grau	60	m
SB 1730-TE	Sohlbankprofil 17 x 30 mm	6	grau	60	m
SB 4830KÖ	Adapter Sohlbankprofil 48 x 30	6	weiß	36	m
SB 3835K	Sohlbankprofil 38 x 25 mm	6	grau	60	m
SB 2530VT-2	Sohlbankprofil 25 x 30 mm	6	grau	60	m
SB 2730VT-2	Sohlbankprofil 27 x 30 mm	6	grau	60	m
SB 3530V	Sohlbankprofil 35 x 30 mm	6	grau	60	m
SB 3530V-L	Sohlbankprofil 35 x 30 mm mit Lippe	6	grau	60	m
SB 4030 V 82	Sohlbankprofil 40 x 30 mm mit Dämmkern	6	grau	60	m

	70 mm	76 mm	88 mm
Die Profile passen bei diesen Systemen von PROFINE:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>


● zusätzliche Verschraubung empfehlenswert

NEU


## Deceuninck (Inoutic, Thyssen)




SB4131 IE 76 - VAR2 \*




SB 4130 I 76 \*




SB 4131 I 84 \*




SB 3017I-L/76




SB 3017 I-L/84




SB 4022T




SB 1730-TE




SB 2530T-2




SB 4030 V 82 \*




SB 2530VT-2




SB 2730VT-2




SB 3530V




SB 3530V-L



SB 3835V



SB 4830V




SB 4130 PF 76 \*




NEU


## Schüco




SB 2530S-2




SB 3030S




SB 4830S




SB 3235-ST



SB 2320



SB 2330




SB 2530A-2


Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Länge [m]	Farbe	VE	ME
SB 2530S-2	Sohlbankprofil 25 x 30 mm	6	grau	60	m
SB 3030S	Sohlbankprofil 30 x 30 mm	6	grau	60	m
SB 4830S	Sohlbankprofil 48 x 30 mm	6	grau	60	m
SB 3235-ST	Sohlbankprofil 32 x 35 mm	6	grau	60	m
SB 2320	Sohlbankprofil 23 x 20 mm	6	weiß	60	m
SB 2330	Sohlbankprofil 23 x 30 mm	6	weiß	60	m
SB 2530A-2	Sohlbankprofil 25 x 30 mm	6	weiß	60	m

Die Profile passen bei diesen Systemen von Schüco.	70 mm Corona ST	82 mm Corona SI	82 mm Living
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>


# Aluplast




SB 2530A-2




SB 3030S




SB 3235-ST




SB 4830S



SB 4131 I 84



SB 3629G-2



VB 5830

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Länge [m]	Farbe	VE	ME
SB 2530A-2	Sohlbankprofil 25 x 30 mm	6	grau	60	m
SB 3030S	Sohlbankprofil 30 x 30 mm	6	grau	60	m
SB 3235ST	Sohlbankprofil 32 x 35 mm	6	grau	60	m
SB 4830S	Sohlbankprofil 48 x 30 mm	6	grau	60	m
SB 4131 I 84	Sohlbankprofil 41 x 31 mm mit Dämmkern	6	weiß	60	m
SB 3629G-2	Sohlbankprofil 36 x 29 mm	6	weiß	60	m
VB 5830	Verbreiterung 58 x 30 mm	6	weiß	36	m


	70 mm Energeto 4000	70 mm Energeto 5000	85 mm Energeto 8000	70 mm Ideal 4000	70 mm Ideal 5000	85 mm Ideal 7000	85 mm Ideal 8000
SB 2530A-2	<input type="radio"/>						
SB 3030S	<input type="radio"/>						
SB 3235ST	<input type="radio"/>						
SB 4830S	<input checked="" type="radio"/>						
SB 4131 I 84	<input checked="" type="radio"/>						
SB 3629G-2	<input type="radio"/>						
VB 5830				<input type="radio"/>			

Die Profile passen bei diesen Systemen von Aluplast.


- zusätzliche Verschraubung empfehlenswert
- nur ohne Dämmung passend

NEU


## Salamander




SB 3629B-2




SB 2625-B




SB 2630-B




SB 2420TT




SB 2520TB



SB 2330/3



SB 2530VS-2




SB 3030S


Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Länge [m]	Farbe	VE	ME
SB 3629B-2	Sohlbankprofil 36 x 29 mm	6	grau	60	m
SB 2625-B	Sohlbankprofil 26 x 25 mm	6	grau	60	m
SB 2630-B	Sohlbankprofil 26 x 30 mm	6	grau	60	m
SB 2420TT	Transportschutz 24 x 20 mm	6	grau	60	m
SB 2520TB	Sohlbankprofil 25 x 20 mm	6	grau	60	m
SB 2330/3	Sohlbankprofil 23 x 30 mm	6	weiß	60	m
SB 2530VS-2	Sohlbankprofil 25 x 30 mm	6	grau	60	m
SB 3030S	Sohlbankprofil 30 x 30 mm	6	grau	60	m

	70 mm Energeto 4000	70 mm Energeto 5000	85 mm Energeto 8000	70 mm Ideal 4000	70 mm Ideal 5000
Die Profile passen bei diesen Systemen von Salamander.	<input type="radio"/>				
	<input type="radio"/>			<input type="radio"/>	
	<input type="radio"/>			<input type="radio"/>	
	<input type="radio"/>				<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			<input type="radio"/>

# GEALAN



SB 3629G-2




VB 5830

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Länge [m]	Farbe	VE	ME
SB 3629G-2	Sohlbankprofil 36 x 29 mm	6	grau	60	m
VB 5830	Verbreiterung 58 x 30 mm	6	weiß	36	m

	74mm S7000IQ	74 mm S8000IQ	82,5 mm S7000IQ Plus	82,5 mm S9000IQ
Die Profile passen bei diesen Systemen von GEALAN.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>


NEU

WERU




SB 3830 R 80


\*




SB 3530R-L




SB 2030R




SB 2530R-2




SB 2730VT-2




SB 3530T-L



SB 3612



SP 3840




FS 9025

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Länge [m]	Farbe	VE	ME
SB 3830R80	Sohlbankprofil 38 x 30 mm mit Dämmkern	6	grau	60	m
SB 3530R-L	Sohlbankprofil 35 x 30 mm mit Lippe	6	grau	60	m
SB 2030R	Sohlbankprofil 20 x 30 mm	6	grau	60	m
SB 2530R-2	Sohlbankprofil 25 x 30 mm	6	grau	60	m
SB 2730VT-2	Sohlbankprofil 27 x 30 mm	6	grau	60	m
SB 3530T-L	Sohlbankprofil 35 x 30 mm mit Lippe	6	grau	60	m
SB 3612	Sohlbankprofil 36 x 12 mm	6	grau	60	m
SP 3840	Sohlbankprofil 38 x 40 mm	6	grau	60	m
FS 9025	Fensterbankschluss	6	weiß	30	m

	70 mm Castello	70 mm Sereino	86 mm Afino ONE	86 mm Afino TEC
Die Profile passen bei diesen Systemen von WERU.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
<b>WERU-Fensterbankschluss</b>				

● zusätzliche Verschraubung empfehlenswert

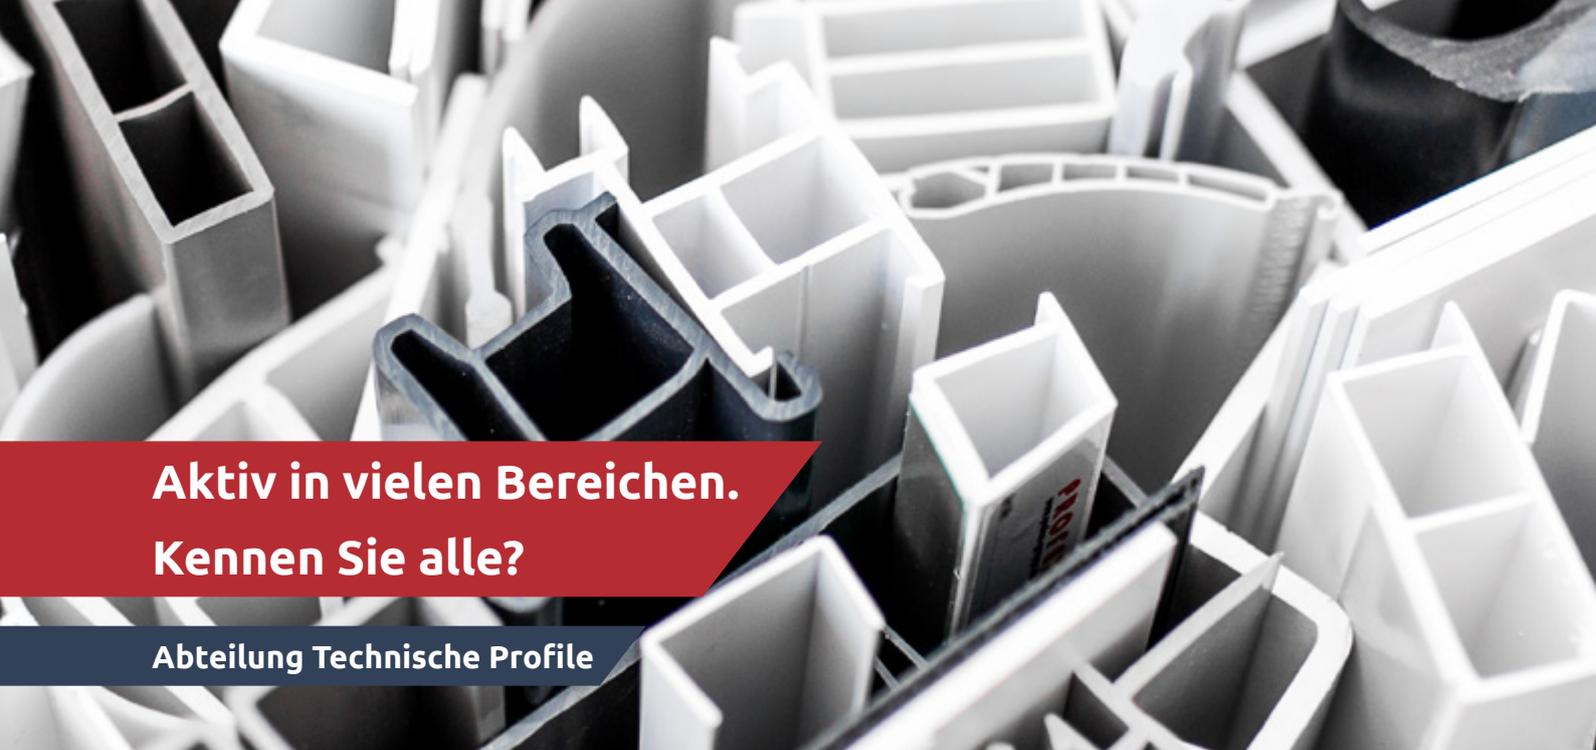

**Aktiv in vielen Bereichen.  
Kennen Sie alle?**

**Abteilung Technische Profile**

## Hier gewinnen Ihre Ideen Profil.



Für professionelle Kunststoffverarbeitung steht PROFEX seit 1986. Mit unserer umfassenden Produktpalette und einem international ausgerichteten Vertriebsprogramm zählt PROFEX zu den führenden Produzenten von extrudierten Kunststoffprofilen.

- ✔ **Alles unter einem Dach**  
Entwicklung, Konstruktion,  
Extrusionswerkzeugbau und  
Profilherstellung
- ✔ **Profile, die einfach passen**
- ✔ **Maßgeschneiderte Produkte**
- ✔ **Sonderwünsche willkommen**
- ✔ **Höchste Qualität und  
Langlebigkeit**
- ✔ **Unzählige Veredelungsoptionen**
- ✔ **Kundenspezifische  
Weiterverarbeitung**
- ✔ **Maximale Materialvielfalt**  
H-PVC, W-PVC, PVDF, ABS,  
TPE-U/PU, TPE-V, TPE-E, TPE-S,  
PP, PE, HDPE, LDPE, SMMA,  
Mehrkomponenten/Compounds
- ✔ **Gleichbleibend hoher  
Qualitätsstandard**
- ✔ **Hochleistungs-  
Extrusionswerkzeuge**
- ✔ **Absolute Anonymität und  
Exklusivität**



**Egal für welche Bereiche –  
wir realisieren individuelle Profillösungen von A–Z.**

Gerne betreuen wir Sie von der ersten Idee über die Werkzeugentwicklung und -fertigung in unserem hauseigenen Extrusionswerkzeugbau bis hin zum fertigen Produkt.

**Besuchen Sie unsere Website:**  
[www.profex-gruppe.de/technische-kundenprofile](http://www.profex-gruppe.de/technische-kundenprofile)




**NEU**

# Bodeneinstandsprofile

Die neuen Profex hochwärmedämmenden Bodeneinstandsprofile ermöglichen eine thermisch isolierte Unterbaukonstruktion von Hebe-/Schiebeelementen sowie für die Rahmenverbreiterung im Fensterbau. Die für den Kunden einfache Klipsung ermöglicht einen sauberen, schnellen und problemlosen Übergang zum Objekt.

1.7	Bodeneinstandsprofile
Seite 61	Bodeneinstandsprofil Polystyrol-Hartschaum
Seite 62	Bodeneinstandsprofil Polyurethan-Hartschaum
Seite 63	Unterbau- und Adapterprofile Hart-PVC

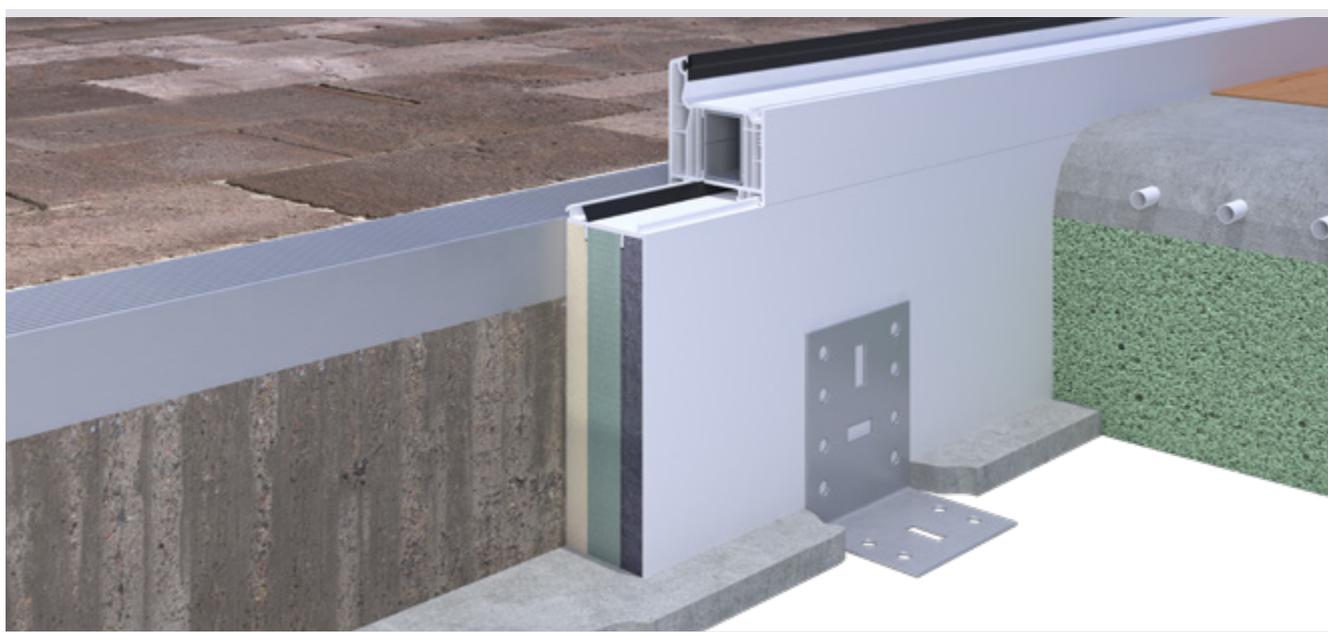

## BEPD

**Deckschicht** Hart PVC weiß

**Kernmaterial** Polystyrol-Hartschaum, extrudiert (XPS);  
Thermoplastischer Kunststoff (TK)  
12 / 26 / 20 mm


**Besondere Eigenschaften**

- Feuchtigkeitsunempfindlichkeit
- witterungsbeständig
- UV-beständig
- FCKW- und HFCKW-frei
- geeignet zum Sägen, Fräsen, Schleifen, Nuten, Schrauben und Bohren
- kein Quellverhalten und keine Dimensionsveränderung

**Anwendungsbeispiel**

- Rahmenverbreiterung
- Unterkonstruktion Hebe-/Schiebetüren

**U-Wert** (W/m<sup>2</sup>K) 0,61

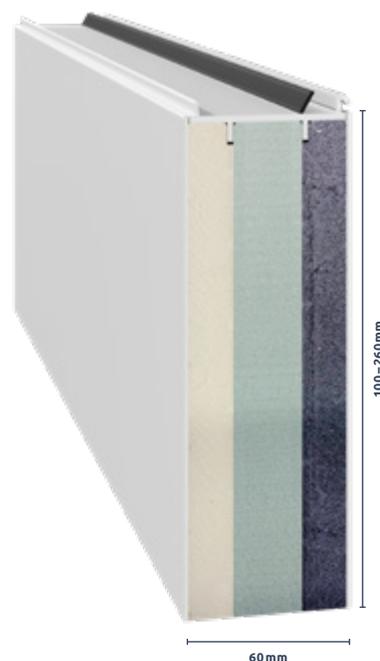

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Länge [m]	Farbe	VE	ME
BEPD 60100R-80	Bodeneinstandsprofil 60 x 100 mm Konstruktionsschaum Rehau Synego 80 mm	6	weiß	6	m
BEPD 60180R-80	Bodeneinstandsprofil 60 x 180 mm Konstruktionsschaum Rehau Synego 80 mm	6	weiß	6	m
BEPD 60260R-80	Bodeneinstandsprofil 60 x 260 mm Konstruktionsschaum Rehau Synego 80 mm	6	weiß	6	m
BEPD 60100I-76	Bodeneinstandsprofil 60 x 100 mm Konstruktionsschaum Inoutic Elegante 76 mm	6	weiß	6	m
BEPD 60180I-76	Bodeneinstandsprofil 60 x 180 mm Konstruktionsschaum Inoutic Elegante 76 mm	6	weiß	6	m
BEPD 60260-76	Bodeneinstandsprofil 60 x 260 mm Konstruktionsschaum Inoutic Elegante 76 mm	6	weiß	6	m
BEPD 60100V-76	Bodeneinstandsprofil 60 x 100 mm Konstruktionsschaum Veka Softline 76 mm	6	weiß	6	m
BEPD 60180V-76	Bodeneinstandsprofil 60 x 180 mm Konstruktionsschaum Veka Softline 76 mm	6	weiß	6	m
BEPD 60260V-76	Bodeneinstandsprofil 60 x 260 mm Konstruktionsschaum Veka Softline 76 mm	6	weiß	6	m

	80 mm Synego	76 mm Elegante	76 mm Softline
Die Profile passen bei diesen Systemen des unten angegebenen Herstellers.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Rehau	Deceunick (Inoutic)	Veka

**NEU**

## BEP

**Deckschicht** Hart PVC weiß

**Kernmaterial** FCKW-, HFCKW- und formaldehydfreier Polyurethan-Hartschaum-Werkstoff

**Besondere Eigenschaften**

- Feuchtigkeitsunempfindlichkeit
- witterungsbeständig
- UV-beständig
- FCKW- und HFCKW-frei
- geeignet zum Sägen, Fräsen, Schleifen, Nuten, Schrauben und Bohren
- kein Quellverhalten und keine Dimensionsveränderung

**Anwendungsbeispiel**

- Rahmenverbreiterung
- Unterkonstruktion Hebe-/Schiebetüren


**U-Wert** (W/m<sup>2</sup>K) 1,04



Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Länge [m]	Farbe	VE	ME
BEP 60100R-80	Bodeneinstandsprofil 60 x 100 mm Hartschaum Rehau Synego 80 mm	3	weiß	6	m
BEP 60180R-80	Bodeneinstandsprofil 60 x 180 mm Hartschaum Rehau Synego 80 mm	3	weiß	6	m
BEP 60260R-80	Bodeneinstandsprofil 60 x 260 mm Hartschaum Rehau Synego 80 mm	3	weiß	6	m
BEP 60100I-76	Bodeneinstandsprofil 60 x 100 mm Hartschaum Inoutic Elegante 76 mm	3	weiß	6	m
BEP 60180I-76	Bodeneinstandsprofil 60 x 180 mm Hartschaum Inoutic Elegante 76 mm	3	weiß	6	m
BEP 60260I-76	Bodeneinstandsprofil 60 x 260 mm Hartschaum Inoutic Elegante 76 mm	3	weiß	6	m
BEP 60100V-76	Bodeneinstandsprofil 60 x 100 mm Hartschaum Veka Softline 76 mm	3	weiß	6	m
BEP 60180V-76	Bodeneinstandsprofil 60 x 180 mm Hartschaum Veka Softline 76 mm	3	weiß	6	m
BEP 60260V-76	Bodeneinstandsprofil 60 x 260 mm Hartschaum Veka Softline 76 mm	3	weiß	6	m

	80 mm Synego	76 mm Elegante	76 mm Softline
Die Profile passen bei diesen Systemen des unten angegebenen Herstellers.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Rehau	Deceunick (Inoutic)	Veka

## Bodeneinstandsprofile Unterbau- und Adapterprofile

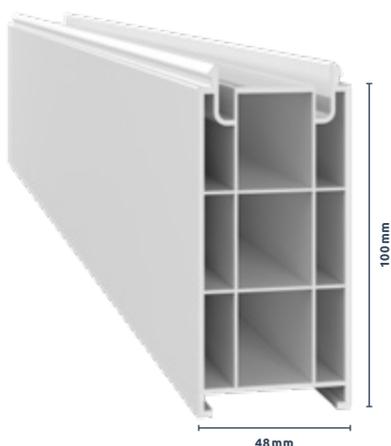

UB 48100  
UB 48100-GR



Adapterprofil: SB 4830  
passend für Systeme von Profine und VEKA

### Profile aus Regranulat

Mit Profilen aus Regranulat leisten wir gemeinsam einen ressourcenschonenden und umweltgerechten Beitrag, da das ursprünglich entsorgte Material in nahezu gleicher Qualität wieder dem Wertstoffkreislauf zugeführt wird.

Profile aus Regranulat sind meist grau – können aber auch jede andere Mischfarbe haben.




Artikelnummer	Artikelbezeichnung	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Länge [m]	Farbe	VE	ME
UB 48100	Unterbauprofil 48 x 100 mm					6	weiß	12	m
SB 4830KB	Adapter Sohlbankprofil 48 x 30 - KBE					6	weiß	36	m
SB 4830V	Adapter Sohlbankprofil 48 x 30 - Veka					6	weiß	36	m
SB 4830KÖ	Adapter Sohlbankprofil 48 x 30 - Kömmerling					6	weiß	36	m
SB 4830B	Adapter Sohlbankprofil 48 x 30 - Brüggmann					6	weiß	36	m
UB 48100-GR	Unterbauprofil 48 x 100 mm					6	grau	12	m
SB 4830KB-GR	Adapter Sohlbankprofil 48 x 30 - KBE					6	grau	36	m
SB 4830V-GR	Adapter Sohlbankprofil 48 x 30 - Veka					6	grau	36	m
SB 4830KÖ-GR	Adapter Sohlbankprofil 48 x 30 - Kömmerling					6	grau	36	m
SB 4830B-GR	Adapter Sohlbankprofil 48 x 30 - Brüggmann					6	grau	36	m

NEU

# Laibungsverkleidung


1.9 Laibungsverkleidung

Seite 65 Laibungsverkleidung

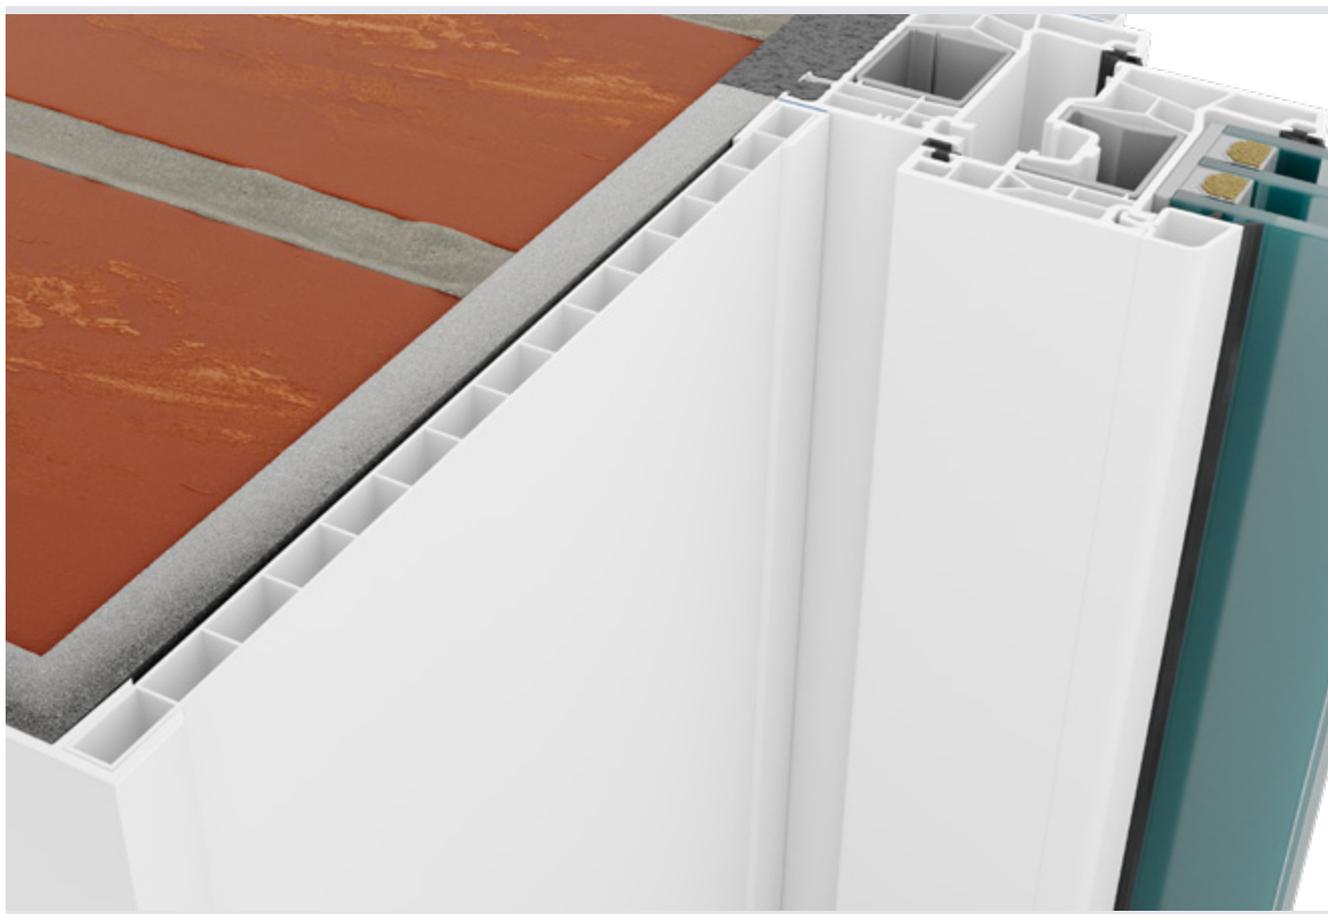

 Alternativ weitere Laibungsverkleidungen siehe Seite 18.

## Laibungsverkleidung

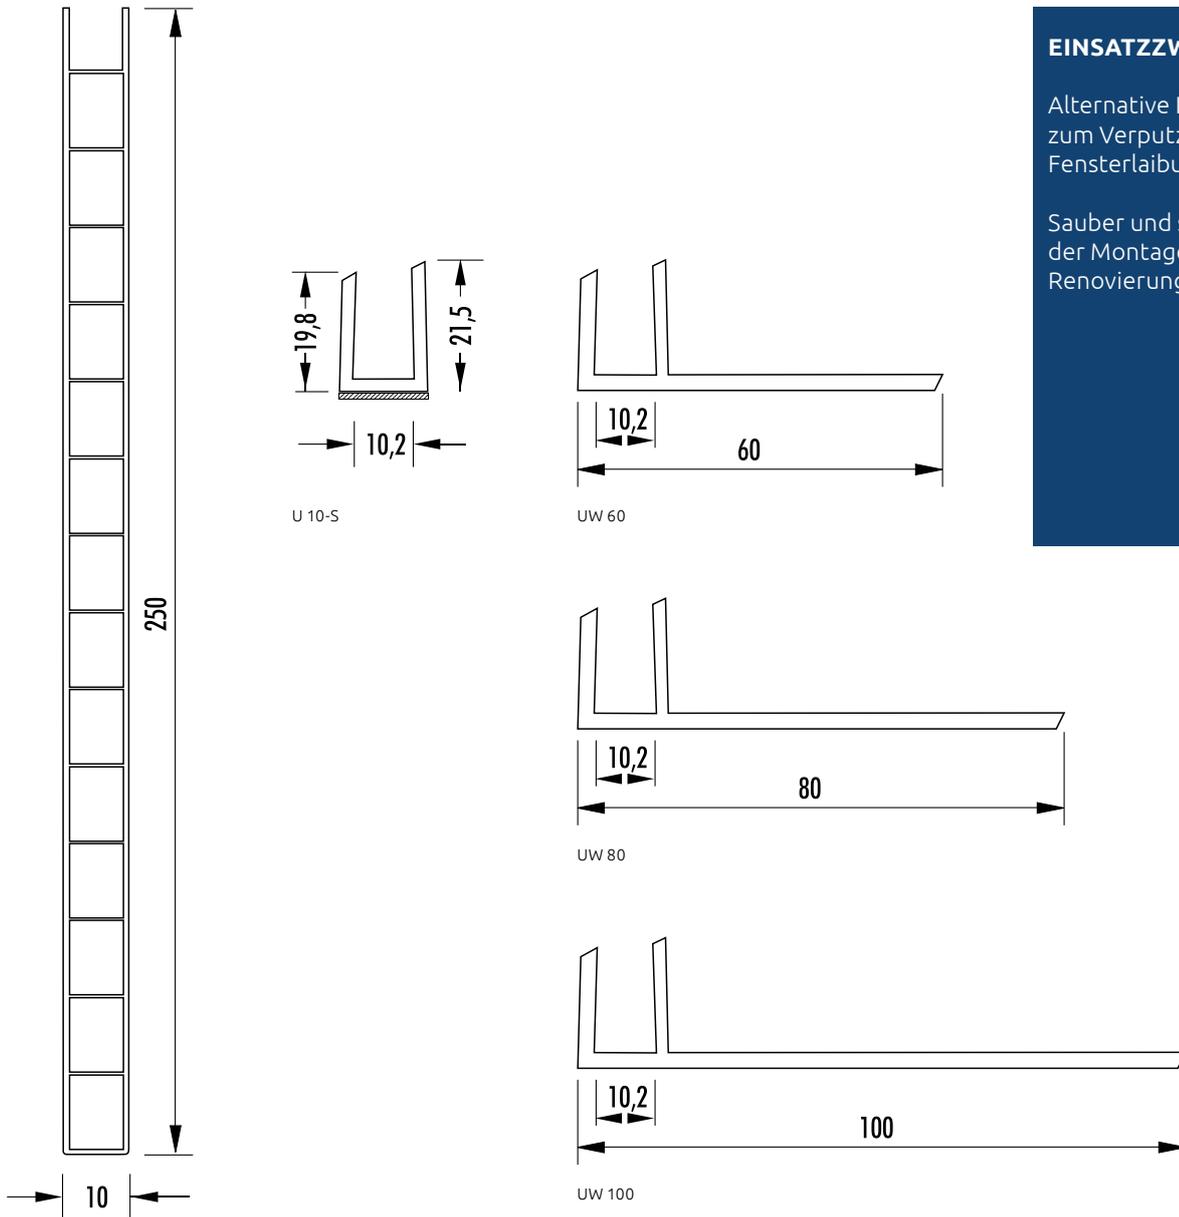

KA 25010

### EINSATZZWECK

Alternative Lösung zum Verputzen von Fensterlaibungen.

Sauber und schnell in der Montage, ideal in der Renovierung.

1.9


Artikelnummer	Artikelbezeichnung	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Länge [m]	Farbe	VE	ME
KA 25010	Laibungsverkleidung 250 x 10 mm					6	weiß	30	m
U 10-S	U-Profil - Aufnahme 10 mm selbstklebend					6	weiß	120	m
UW 60	U-Winkelprofil, für 10 mm Platten					6	weiß	60	m
UW 80	U-Winkelprofil, für 10 mm Platten					6	weiß	60	m
UW 100	U-Winkelprofil, für 10 mm Platten					6	weiß	60	m




Weiteren Verweis auf S.18 (Hartschaumwinkel)

# Plattenmaterial

<b>1.10</b>	<b>Plattenmaterial</b>
<b>Seite 67</b>	Hart-PVC-Vollmaterial und Hartschaum für individuellen Zuschnitt Hart-PVC-Platten   1,0 – 5,0 mm stark PVC-Integral-Hartschaumplatten   10,0 – 30,0 mm stark,
<b>Seite 68</b>	U-/H-Profile (Abschluss und Verbindung von Verkleidungsprofilen)
<b>Seite 69</b>	U-Winkelprofile (Verbindungsprofile für Verkleidungsprofile)

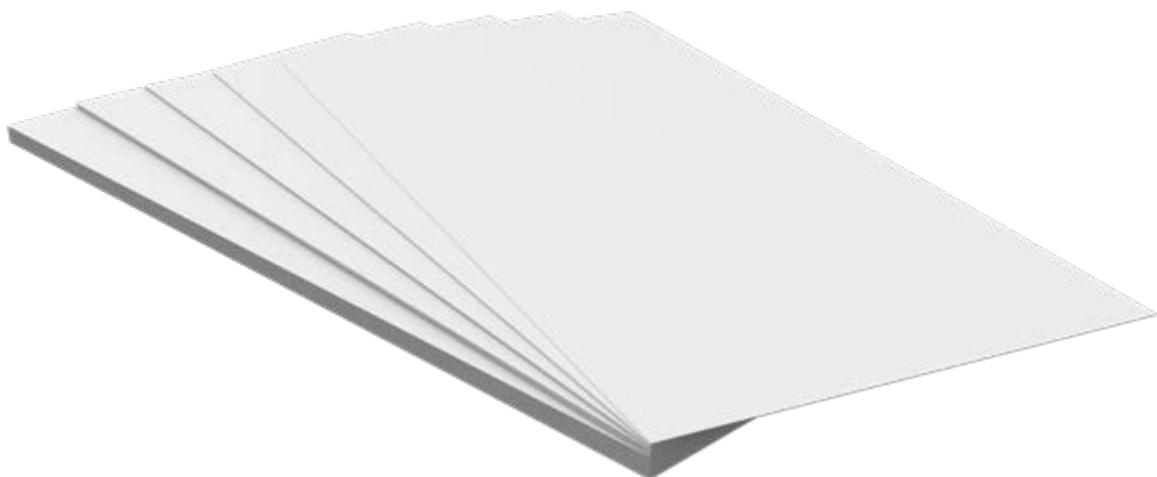

## Plattenmaterial Hart-PVC-Vollmaterial und Hartschaum für individuellen Zuschnitt

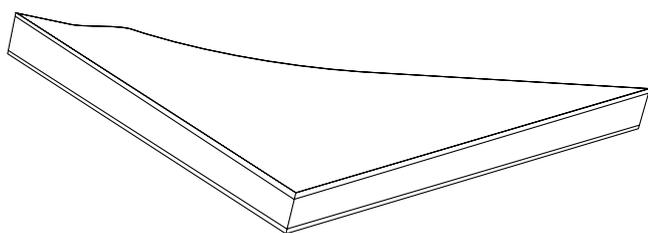

### EINSATZZWECK

- Fenster- und Türenbau
- Werbetechnik
- Messe- und Innenausbau
- Ladenbau
- Werbe- und Dekotechnik
- Sieb- und Digitaldruck

### Weitere Platten

und Abmessungen erhalten Sie gern auf Anfrage (z. B. Vekaplan, Kömadur, Simopor, Dibond, Schichtstoffplatten, Sandwichplatten).


## Hart-PVC-Platten | 1,0 – 5,0 mm stark weiß, schlagzäh, einseitig mit Schutzfolie versehen

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Länge [m]	Farbe	VE	ME
PM-KD 2010/1	Plattenmaterial 2.000 x 1.000 mm x 1,0 mm = 2,00 m <sup>2</sup>						weiß	1	2 m <sup>2</sup>
PM-KD 2010/15	Plattenmaterial 2.000 x 1.000 mm x 1,5 mm = 2,00 m <sup>2</sup>						weiß	1	2 m <sup>2</sup>
PM-KD 2010/2	Plattenmaterial 2.000 x 1.000 mm x 2,0 mm = 2,00 m <sup>2</sup>						weiß	1	2 m <sup>2</sup>
PM-KD 2010/3	Plattenmaterial 2.000 x 1.000 mm x 3,0 mm = 2,00 m <sup>2</sup>						weiß	1	2 m <sup>2</sup>
PM-KD 3015/3	Plattenmaterial 3.000 x 1.500 mm x 3,0 mm = 4,50 m <sup>2</sup>						weiß	1	4,5 m <sup>2</sup>
PM-KD 2010/4	Plattenmaterial 2.000 x 1.000 mm x 4,0 mm = 2,00 m <sup>2</sup>						weiß	1	2 m <sup>2</sup>
PM-KD 3015/4	Plattenmaterial 3.000 x 1.500 mm x 4,0 mm = 4,50 m <sup>2</sup>						weiß	1	4,5 m <sup>2</sup>
PM-KD 2010/5	Plattenmaterial 2.000 x 1.000 mm x 5,0 mm = 2,00 m <sup>2</sup>						weiß	1	2 m <sup>2</sup>


## PVC-Integral-Hartschaumplatten | 10,0 – 30,0 mm stark weiß, Oberfläche beidseitig glatt mit Seidenglanz-Effekt

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Länge [m]	Farbe	VE	ME
PM-KC 3010/10	Plattenmaterial 3.000 x 1.000 mm x 10 mm = 3,00 m <sup>2</sup>						weiß	1	3 m <sup>2</sup>
PM-KC 3012/10	Plattenmaterial 3.000 x 1.250 mm x 10 mm = 3,75 m <sup>2</sup>						weiß	1	3,75 m <sup>2</sup>
PM-KC 3012/19	Plattenmaterial 3.000 x 1.250 mm x 19 mm = 3,75 m <sup>2</sup>						weiß	1	3,75 m <sup>2</sup>
PM-KC 3012/24	Plattenmaterial 3.000 x 1.250 mm x 24 mm = 3,75 m <sup>2</sup>						weiß	1	3,75 m <sup>2</sup>
PM-KC 3012/30	Plattenmaterial 3.000 x 1.250 mm x 30 mm = 3,75 m <sup>2</sup>						weiß	1	3,75 m <sup>2</sup>


## U-/H-Profile Abschluss und Verbindung von Verkleidungsprofilen




UW 10-S | Wandstärke 2,5 mm  
dünnnes Klebeband 12,0 mm




U 10 8 10 | Wandstärke 1,0 mm




U 15 10 15 | Wandstärke 1,0 mm




U 15 15 15 | Wandstärke 1,0 mm




U 15 16 15 | Wandstärke 1,4 mm




U 18 18 18 | Wandstärke 1,5 mm




U 10 16 10 | Wandstärke 1,0 mm



U 10 18 10 | Wandstärke 1,0 mm



H 1624 | Wandstärke 1,2 mm



H 1825 | Wandstärke 1,2 mm



Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Länge [m]	Farbe	VE	ME
U 10-S	U-Profil- Aufnahme 10 mm selbstklebend					6	weiß	120	m
U 10 8 10	U-Profil- Aufnahme 8 mm					6	weiß	300	m
U 15 10 15	U-Profil- Aufnahme 10 mm					6	weiß	120	m
U 15 15 15	U-Profil- Aufnahme 15 mm					a. A.	weiß	a. A.	m
U 15 16 15	U-Profil - Aufnahme 16 mm					6	weiß	300	m
U 18 18 18	U-Profil - Aufnahme 18 mm					6	weiß	120	m
U 10 16 10	U-Profil - Aufnahme 16 mm					6	weiß	300	m
U 10 18 10	U-Profil- Aufnahme 18 mm					6	weiß	120	m
H 1624	H-Verbindungsprofil - Aufnahme 16 mm					6	weiß	120	m
H 1825	H-Verbindungsprofil - Aufnahme 18 mm					6	weiß	120	m

(a. A. = auf Anfrage)


## U-Winkelprofile Verbindungsprofile für Verkleidungsprofile

### EINSATZZWECK


Abschluss, Verbindungen und Eckverbindungen für Verkleidungsprofile oder Platten in verschiedenen Stärken.

Geeignet für innen und außen.


1.10




UW 35 | Wandstärke 1,0 mm

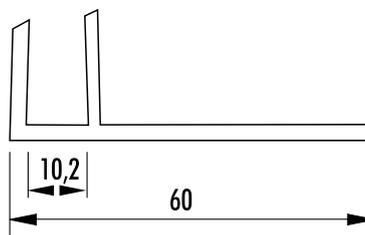


UW 60

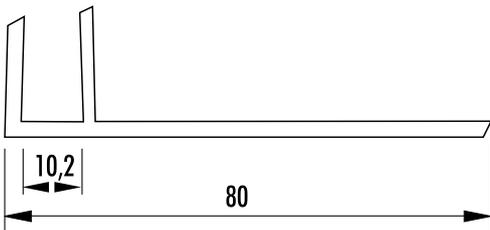


UW 80

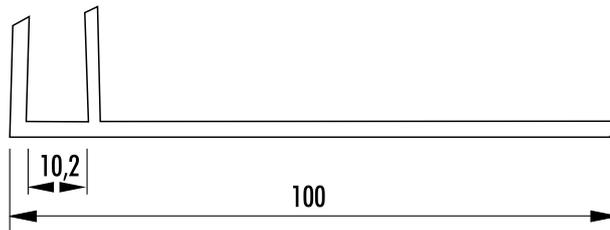

UW 100



V 16 | Wandstärke 1,2 mm



V 18 | Wandstärke 1,2 mm

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Länge [m]	Farbe	VE	ME
UW 35	U-Winkel profil, für 14 mm Platten					6	weiß	120	m
UW 60	U-Winkel profil, für 10 mm Platten					6	weiß	60	m
UW 80	U-Winkel profil, für 10 mm Platten					6	weiß	60	m
UW 100	U-Winkel profil, für 10 mm Platten					6	weiß	60	m
V 16	Verbindungsprofil für 16 mm Platten					6	weiß	120	m
V 18	Verbindungsprofil für 18 mm Platten					6	weiß	120	m